

MROZU

Rider Techniczny – (dźwięk) - 2022

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom dźwięku i technice przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.

ORGANIZACJA PRACY NA SCENIE:

Zespół przyjeżdża z własnym technikiem sceny, realizatorem dźwięku FOH, MON oraz realizatorem światła.

Minimalny czas potrzebny na montaż i próbę dźwięku wynosi **2h** od momentu przybycia zespołu na miejsce imprezy. Prosimy o uwzględnienie przynajmniej **60 minutowego** odstępu pomiędzy końcem próby dźwięku, a godziną rozpoczęcia koncertu.

Wszelkie pozostałe kwestie związane z organizacją pracy na scenie podczas koncertu oraz próby dźwięku, a także sposobem realizacji koncertu, pozostają w **wyłącznej** gestii obsługi zespołu.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY/MONITOROWY:

Musi być całkowicie wolny od wszelkich zakłóceń, szumów, przydźwięków sieciowych oraz innych niedogodności utrudniających prawidłową realizację koncertu. Nie wchodzi w rachubę nagłaśnianie z boku sali, balkonów, pod balkonami lub zza szyby. Trzy-drożny system głośnikowy (aktywny lub pasywny) o skuteczności przynajmniej **105dB (ważona A) mierzone na wysokości miksera FOH**. Absolutnie nie akceptujemy systemów wykonanych własnym sumptem oraz dalekowschodnich „wynalazków”, o których powszechnie wiadomo że nadają się jedynie jako materiał opały.

System frontowy jak i monitorowy **MUSI(!)** być wolny od jakichkolwiek przydźwięków! **Zgodny fazowo, transparentny brzmieniowo i nieskompresowany!**

Głośniki nie mogą być zakryte żadnymi materiałami (np. banery reklamowe itp.). Dotyczy to również głośników niskotonowych!

Całe okablowanie sceniczne musi być sprawdzone i schludnie poprowadzone. W żadnym wypadku nie może przeszkadzać muzykom na scenie!

Konfiguracja głośników powinna zapewniać równomierne pokrycie dźwiękiem nagłaśnianego obszaru. Jeżeli główne zestawy głośnikowe nie zapewniają właściwego pokrycia, wymagamy dogłośnienia: frontfill, delay, outfill itp.

System głośnikowy powinien być wstępnie zestrojony przy użyciu systemu pomiarowego. Mile widziane sterowanie sub-bass'em z AUX.

Scena (rozmiar)


W przypadku scen klubowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mail, celem ustalenia warunków w Waszych klubach, domach kultury, etc.

Minimalny rozmiar sceny w sytuacjach plenerowych : **patrz rider oświetleniowy!**

Wymiary podestów scenicznych oraz ich dokładne ustawienie znajduje się w riderze oświetleniowym.

Plenery - scena oraz miejsce realizacji FOH muszą być skutecznie osłonięte z trzech stron przed wiatrem i deszczem. Możliwe jest zrealizowanie koncertu na mniejszych i nietypowych scenach - prosimy w takim przypadku o pilny kontakt z techniką oraz managerem zespołu.

Ustawienie riser'ów, podestów na scenie proszę konsultować z technikiem zespołu (Marcin Nowak) oraz realizatorem światła (Daniel „Karałuch” Sipowicz).

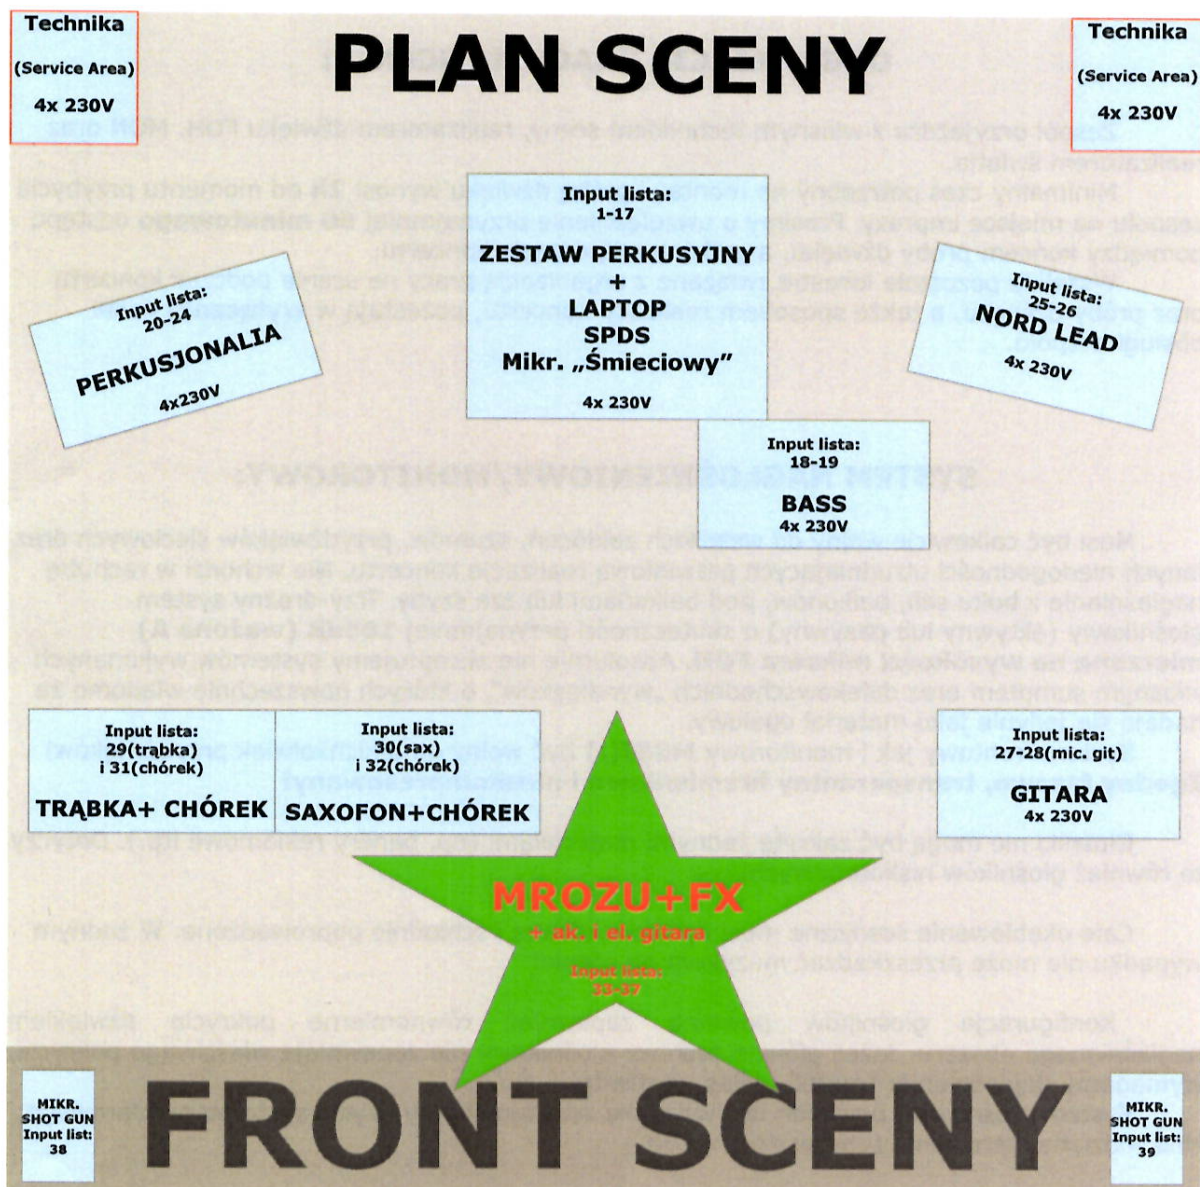

MIKSER (FOH)

Produkty firm: **Yamaha** CL-5/RIVAGE, **Allen & Heath** seria – D LIVE (od C-3500 w górę), **SOUNDCRAFT** Vi4, Vi6, Vi5000, Vi7000 (czyli tylko wersje z 8 Lexicon FX), **MIDAS Heritage D HD96-24**

Wszystkie miksery, stage rack'i, local rack'i muszą mieć zainstalowany najnowszy software.

Proszę o zapewnienie miejsca przy mikserze na laptop oraz interfejs audio.

Podest pod główny mikser musi znajdować się centralnie względem sceny (w osi sceny) i nagłośnienia (także w trakcie trwania Event'ów firmowych). Mikser wraz z peryferiami musi być umieszczony na wysokości publiczności! Rampy, podwyższenia (np. 1m nad gruntem) itp. są niepotrzebne. Mikser wraz z peryferiami musi stać na suchym i równym podłożu.

Na każdym koncercie/festiwalu prosimy o obecność realizatora znającego bardzo dobrze dany mikser cyfrowy oraz setup systemu nagłośnieniowego.

SYSTEM MONITOROWY

AUX 1+2 - MROZU	IEM MIX STEREO - własny!
AUX 3+4 - BASS	IEM MIX STEREO
AUX 5+6 - GITARA	IEM MIX STEREO
AUX 7+8 - NORD LEAD	MIXER (własny) 2x XLR męski
AUX 9+10 - ZESTAW PERK.	IEM MIX STEREO
AUX 11+12 - PERKUSJONALIA	IEM MIX STEREO
AUX 13+14 - SAXOFON	IEM MIX STEREO
AUX 15+16 - TRĄBKA	IEM MIX STEREO
AUX 17 - DRUM SUB	SUBWOOFER
AUX 18+19 - CUE	IEM MIX STEREO
AUX 20	Click - XLR do Nord Lead

1. ALLEN & HEATH SQ 6 lub 7 + dodatkowy rack A&H DX168 z zainstalowanym najnowszym softem oraz pełnym pakietem pluginów! Istnieje możliwość wypożyczenia miksera SQ6 oraz systemów IEM od realizatora systemu odsłuchowego. **Prosimy o zapewnienie analogowego splitter'a minimum 42 kanały!**

2. Konsoleta monitorowa umieszczona na wingu monitorowym **poza obrysem sceny** na tej samej wysokości w miejscu umożliwiającym kontakt wzrokowy realizatora z każdym z muzyków. Preferujemy ustawienie stanowiska monitorowego z prawej strony sceny, patrząc od frontu sceny.

3. Prosimy o zapewnienie miejsca na rack z outboard'em oraz dodatkowe gniazda zasilające (**8szt.**) na stanowisku monitorowym.

4. Dla perkusisty potrzebny sub 2x18" min 1000W napędzany dedykowaną końcówką mocy i odfiltrowany (LPF+HPF), ustawiony najdalej metr za jego plecami.

5. Bardzo prosimy aby TB z FOH był poprowadzony prosto w odsłuch wedge na scenie oraz stół monitorowy (kanał 40).

6. PROSIMY KONIECZNIE ZAPEWNIĆ 7 SYSTEMÓW DOUSZNYCH SHURE PSM 900/1000 lub SENNHEISER G3,G4 WRAZ Z COMBINERAMI ANTENOWYMI ORAZ ANTENAMI ZBIORCZYMI DO KAŻDEGO Z URZĄDZEŃ.

7. Prosimy o zapewnienie nowych baterii 20x 1,5 AA (alkaliczne) oraz 2x 1,5V AAA (alkaliczne) na koncert. Prosimy aby wszystkie urządzenia były sprawdzone, przygotowane do pracy w stereo, wystrojone oraz zapięte według patch listy przed przyjazdem techniki zespołu.

TECHNIKA:

Stanowisko technika zespołu znajduje się po prawej lub lewej stronie sceny (w zależności od warunków na scenie). Musi być wyposażone w cztery źródła zasilania 230V.

ZASILANIE:

Zasilanie aparatury nagłaśniającej, oświetleniowej oraz backline'u musi posiadać przydział mocy adekwatny do potrzeb z uwzględnieniem przynajmniej 20% zapasu. **Napięcie zasilania musi być stabilne przy pełnym obciążeniu.** Nie akceptujemy źródeł zasilania, wykazujących tendencje do przepięć czy chwilowych spadków napięcia. Jest to ekstremalnie ważne z punktu widzenia zarówno jakości koncertu jak i bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń na scenie, dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie napięcia zasilania i wykonanie testu obciążeniowego przed przybyciem zespołu.

Gniazda elektryczne na scenie oraz na stanowiskach realizatorów powinny być dobrej jakości, sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i wpływem warunków atmosferycznych. Każdy z obwodów zasilania musi być wyposażony w osobne zabezpieczenie prądowe, zaś obwód główny dodatkowo w zabezpieczenie różnicowo – prądowe.

UWAGI OGÓLNE:

W przypadku koncertów plenerowych temperatura na scenie nie może spaść poniżej 15 stopni Celsjusza.

W czasie prób i koncertu, obowiązkowa obecność fachowej i doświadczonej obsługi sprzętu i sceny.

Wymagamy pomocy dwóch osób przy rozładunku i **załadunku** sprzętu (backline'u) zespołu.

Wymagamy dwóch techników do opięcia sceny (mikrofony, okablowanie, system monitorowy), prosimy o potraktowanie tego poważnie. Sytuacja, gdzie monitorowiec jest jednocześnie technikiem (w jednej osobie) opinającym scenę - jest niedopuszczalna!!!

Wymagamy dwa różowe w zielone słonie ręczniki na stanowisku FOH i Monitorowym, potrzebne do starcia potu z zapracowanego czoła Lampka i Piethii. Dzięki Mordo.

Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców, bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu, podczas prób i koncertu.

Dokument ten jest integralną częścią umowy!

Dopuszcza się zmiany w konfiguracji sprzętu jak i układu sceny po uprzednim kontakcie telefonicznym/mailowym. Najpóźniej tydzień przed datą koncertu/festiwalu prosimy o kontakt telefoniczny oraz mailowy. **Prosimy o mailowe potwierdzenie ustaleń.**

Realizator dźwięku(FOH) zespołu: Marcin „Lampek” Lampkowski

tel: 502 - 107 - 162

mail: lampekm@go2.pl

Realizator dźwięku systemu monitorowego zespołu: Piotr "Piethia" Głuszyk

tel: 501 - 669 - 895

mail: piethia@gmail.com

Technik zespołu: Marcin Nowak

tel: 608 - 206 - 543

mail: novakov666@gmail.com

INPUT LIST

Lp.	INSTRUMENT	MIKROFON/DI	STATYW	UWAGI!!!
1	KICK	Beyer TG D70 (WŁASNY)	KRÓTKI	
2	SN1 top	SM57	KRÓTKI	
3	SN1 btt	SM57	KRÓTKI	
4	SN2 top	SM57	KRÓTKI	
5	SN2 btt	SM57	KRÓTKI	
6	HAT	SM81	KRÓTKI	
7	TOM	E904	-	
8	FLOOR TOM	E904	-	
9	OH L.	AKG C414/AT-4050	NORMALNY	
10	OH R.	AKG C414/AT-4050	NORMALNY	
11	LOOP L (RME interface)	XLR - OUT		
12	LOOP R (RME interface)	XLR - OUT		
13	LOOP L (RME interface)	XLR - OUT		
14	LOOP R (RME interface)	XLR - OUT		
15	SPDS (mono)	D.I. ACTIVE		kabel JACK TR
16	Mikrofon „Śmieciowy” (do zest. perkusyjnego)	SM57	KRÓTKI	
17	LOOP (CLICK – RME interface)	XLR - OUT		
18	BASS D.I.	D.I. ACTIVE		
19	BASS MIC	SM57	KRÓTKI	
20	BONGOS'y	SM57/Beyer M201	KRÓTKI/UCHWYT	
21	KONGI L.	SM57/Beyer M201	KRÓTKI/UCHWYT	
22	KONGI R.	SM57/Beyer M201	KRÓTKI/UCHWYT	
23	PERCUSSION L.	Shure SM81	KRÓTKI	
24	PERCUSSION R.	Shure SM81	KRÓTKI	
25	NORD LEAD L.	D.I. ACTIVE	-	kabel JACK
26	NORD LEAD R.	D.I. ACTIVE	-	kabel JACK
27	GITARA AMP (mic1)	Senn. MD-421	KRÓTKI	
28	GITARA AMP (mic2)	Beyer M160 (WŁASNY)	KRÓTKI	
29	TRĄBKA	DPA 4099 (beprzewodowy)	dedykowany uchwyt	
30	SAKSOFON	DPA 4099 (beprzewodowy)	dedykowany uchwyt	
31	CHÓREK (TRĄBKA)	E935/SM58	NORMALNY	
32	CHÓREK (SAKSOFON)	E935/SM58	NORMALNY	
33	GITARA EL. MROZU	SM57	KRÓTKI	
34	MROZU VOX - FX	XLR	-	Przy stanowisku monitorował
35	MROZU VOX!	WŁASNY(Telef. M81)	WŁASNY	
36	GITARA AKUSTYCZNA (MROZU)	D.I. ACTIVE	-	
37	BACK UP (MROZU VOX)	SM58	NORMALNY	
38	AMB (PUBLICZNOŚĆ) L.	Shotgun (WŁASNY)	NORMALNY	Tylko system monit.
39	AMB (PUBLICZNOŚĆ) R.	Shotgun (WŁASNY)	NORMALNY	Tylko system monit.
40	TALK BACK (FOH do syst. monitorowego)	SM58(z wyłącznikiem!)	NORMALNY	
41+42	Laptop i Interfejs Audio (FOH Mixer)	2x Jack TRS – XLR (męski)		Laptop i Inter. na stan. FOH


aktualizacja lutego 2022

ZŁOTE BLOKI

©2022 MROZU

MROZU

FORIN'22

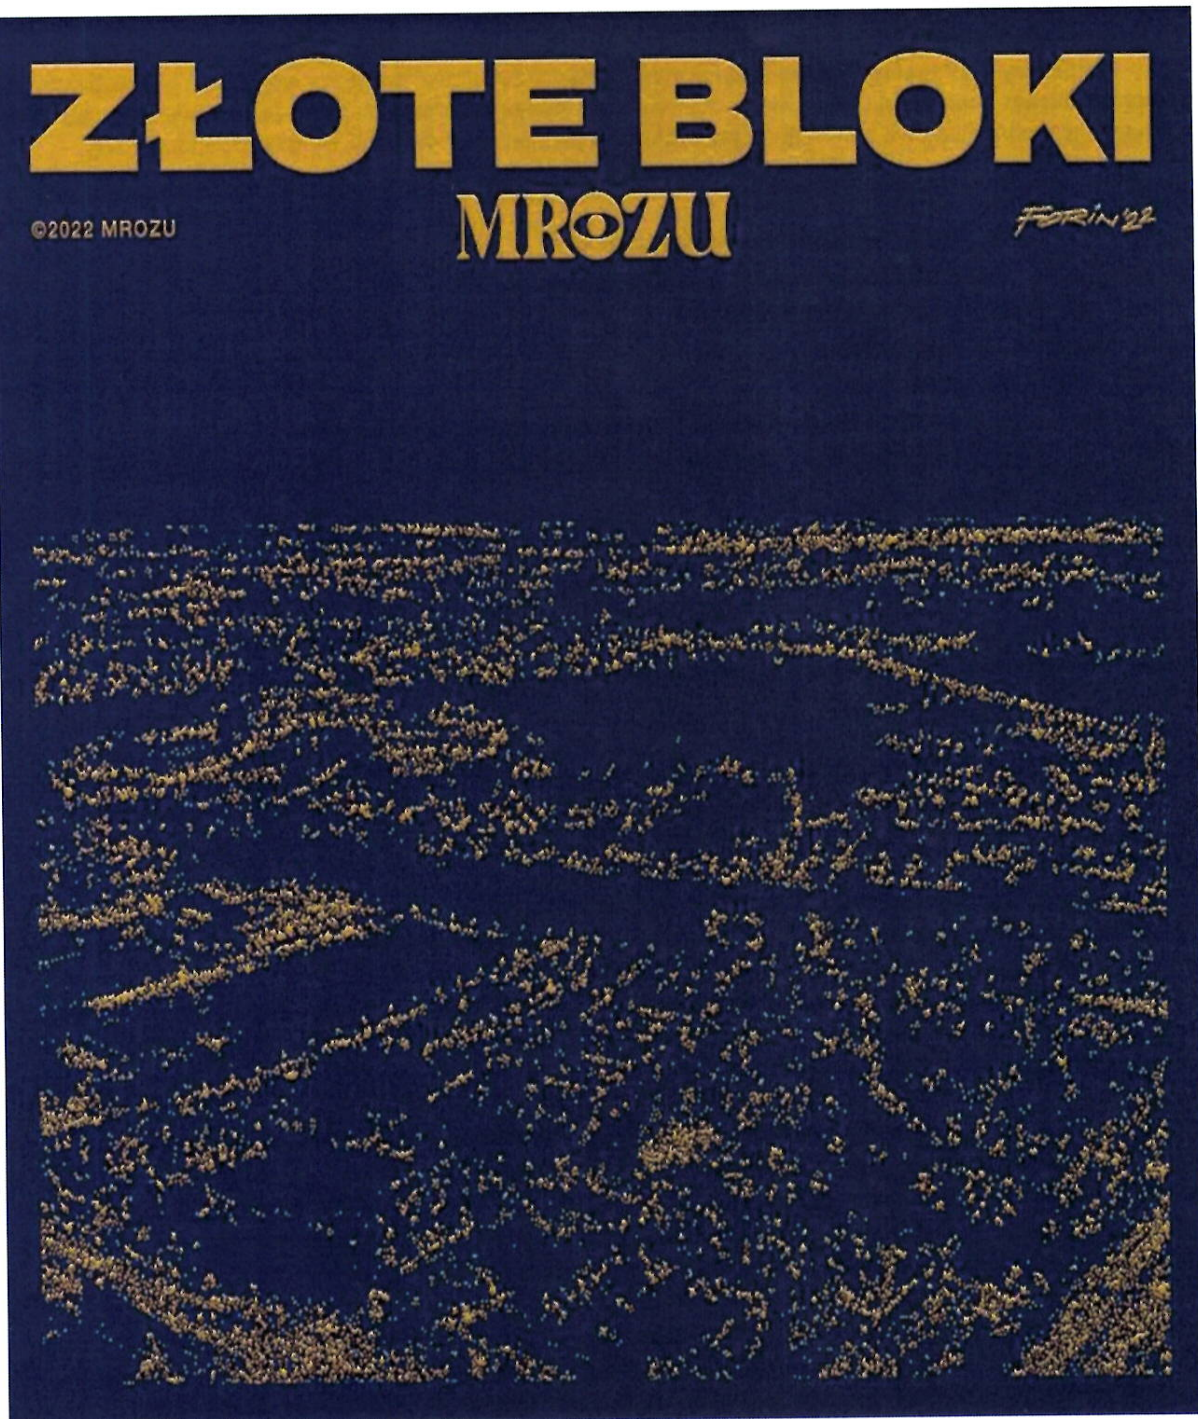

RIDER OŚWIETLENIA
2022/2023
v1.0

RIDER TECHNICZNY – OŚWIECENIE

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umożliwiające artystom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym oraz technicznym. Spełnienie poniższych wymagań jest obowiązkowe i warunkuje prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.

Spis urządzeń :

- **11x Mac Quantum spot extendend mode**
- **12x b-EYE K20 shapes mode / CLF Poseidon**
- **10x Robin 800 Led Wash mode 3**
- **9x Sunblast 3000FC**
- **4x HazeBase / Unique 2.1**
- **6x PAR 64 CP61 Black + statyw (srebrne pary nie dopuszczalne)**
- **6x PAR 64 CP60 Black (srebrne pary nie dopuszczalne) - na rysunku nie zaznaczone**
- **4x Blinder 4 DWE**
- **dodatkowy truss na horyzont zespołu na osobnych wyciągarkach !!!**
- **Jands Vista L5 lub I3 z dotykowym 19" monitorem lub Vista EX z dotykowym 24"**

Dopuszczalne są zamienniki urządzeń, jednakże muszą być uznanych marek i tej samej klasy lub wyższej. Wszelkie ewentualne zmiany mogą mieć miejsce jedynie po akceptacji realizatora zespołu !!!

Negocjacji nie podlega konsola!!!

Urządzenia muszą być w pełni sprawne i rozmieszczone zgodnie z załączonymi plotami (należy uwzględnić symetryczność rozwieszenia). **Frontowe urządzenia muszą być min. 1m przed krawędzią sceny !!!!**

WAŻNE !!!

Na scenie znajdują się 3 podesty: 2szt. 2X2m jedynie na kołach oraz 1szt 3x2m na nogach 30cm.

Zespół przywozi ze sobą baner który należy powiesić w oknie sceny co wymaga opuszczanego najgłębiej, umieszczonego mostu/kratki niezależnej od krat oświetleniowych !!!

Przy samym wejściu na scenę musi znaleźć się namiot/pawilon ogrodowy osłonięty minimum z trzech stron przeznaczony tylko dla zespołu – jest obowiązkowy w przypadku koncertów plenerowych (w innych wypadkach ustalamy w zależności od potrzeb)

W oknie sceny nie mogą znajdować się żadne banery reklamowe , oświetlenie dekoracyjne, czy inne elementy scenografii, które mogą przeszkadzać w realizacji koncertu.

Wszelkie oświetlenie takie jak : bary gastronomiczne, latarnie, oświetlenie architektoniczne w otoczeniu sceny oraz miejscu przewidzianym dla publiczności powinno zostać wygaszone na czas koncertu nie później niż na 30min przed planowaną godziną występu.

Stanowisko Realizatora światła powinno być ustawione dokładnie w osi sceny oraz usytuowane na min 40cm podwyższeniu. W przypadku gdy stanowiska realizatora dźwięku oraz światła mają znajdować się na jednym poziomie wówczas konsole powinny zostać umiejscowione tak by oś sceny była pomiędzy konsolami. Stanowisko realizatora światła nie może być dalej niż 50cm od osi !!!

F.O.H musi być dobrze zabezpieczony przed złymi warunkami atmosferycznymi – wszelkie zadaszania typu 'pawilon ogrodowy' nie są dopuszczalne.

Podczas koncertu, przy realizatorze na stałe musi być obecna osoba z ekipy zapewniającej sprzęt oświetleniowy, która w razie awarii będzie w stanie szybko i sprawnie usunąć ewentualne awarie i usterki zaistniałe na próbie i podczas koncertu.

W przypadku problemów z wynajmem konsoli oświetleniowej istnieje możliwość jej odpłatnego dostarczenia – w takim wypadku proszę o wcześniejszy kontakt.

Proszę o kontakt w celu potwierdzenia ridera nie później niż 14dni przed koncertem, oraz o mailowe poświadczenie wszystkich ustaleń.

REALIZATOR

Daniel 'KARALUCH' Sipowicz

e-mail : daniel.lightdesign@interia.pl

mobile : +48 730 10 50 90

